

ADVANCE

Easy Moving

www.advanceeasymoving.com

CE



MAGAZZINO TEXSILO 110

STORAGE SILO TEXSILO 110

Magazzino di stoccaggio

Storage tank

art. AP3450.06.12

MAGAZZINO DI STOCCAGGIO DI COMBUSTIBILI DA BIOMASSA IN TELA E ACCIAIO VERNICIATO
STORAGE SILO FOR BIOMASS FUELS MADE WITH FABRIC AND PAINTED STEEL STRUCTURE

Descrizione prodotto/Product description

Il magazzino Advance Texsilo 110 è adatto per stoccare combustibili da biomassa sfruttando in modo intelligente gli spazi disponibili nei locali più idonei, migliorando nel contempo l'autonomia degli impianti. I materiali usati ne consentono l'installazione in qualsiasi ambiente. Mediante la sua ampia bocca di carico superiore può essere riempito più volte. Il tessuto particolare con cui viene realizzato evita la fuoriuscita di polveri. È dotato di un robusto telaio in acciaio di elevato spessore e protetto dalle corrosioni. L'impiego degli accessori predisposti per questo magazzino permette di personalizzare l'impianto, adeguandolo alle più svariate esigenze del cliente.

With the Advance silo Texsilo 110 for biomass fuels you can take advantage of all available space in the most suitable rooms, while enhancing the autonomy of your system.

The materials used allow the installation of the storage silo in any environment. Through its wide upper loading inlet it can be filled many times.


The special fabric with which it is produced avoids any dust leakage.

It is equipped with a robust structure made of thick steel and protected against corrosion.

The accessories designed for this storage silo allow you to customize the system, adapting it to the customer requirements.

Dati tecnici magazzini in tela fondo tramoggiato/Technical data textile silos with hopper

Modello/Model		Dati e misure di ingombro/Technical features											
Art.	TEXSILO	Altezza/Height A mm	Larghezza/Width mm	Lunghezza/Length mm	Peso/Weigh Kg	Tessuto/Fabric g/m ²	Capacità/Capacity lt	Portata utile/Useful capacity Kg	Portata massima/Maximum capacity Kg	Volume sacco/fuel bag volume m ³	Fattore di sicurezza sacco/Bag safety factor	Temp. d'esercizio/Operating temperature min/max C°	Grado d'umidità/Degree of humidity min/max %
AP3450.06.12	Texsilo 110	1545	1150	1150	35	180	1090	700	800	1,09	5:1	-10 ÷ +50	30 ÷ 95

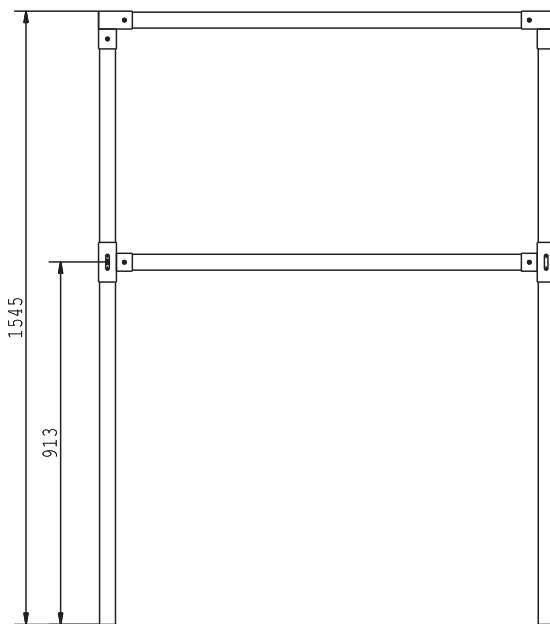

- Struttura in acciaio verniciato
- Telo in polipropilene ad alta resistenza
- Fornito in cassa di montaggio
- Completo di viti e accessori
- Montaggio senza l'uso di utensili speciali
- Bocca superiore di riempimento
- Bocca inferiore di svuotamento con serranda

N.B.:

Sistemi di estrazione del combustibile NON inclusi

Abbinabile ai sistemi di estrazione ADVANCE Easy

Moving articoli:

AP3400.00.02 - AP3400.00.03 - AP3400.00.06

- *Painted steel structure*
- *High-strength polypropylene fabric*
- *Provided in assembly case*
- *Screws and accessories included*
- *It doesn't need the use of special tools*
- *Upper filling inlet*
- *Lower discharge point with shutter*

N.B.:

Extraction systems NOT included

Combined with ADVANCE Easy Moving extraction systems:

AP3400.00.02 - AP3400.00.03 - AP3400.00.06

