




SELETTORE MANUALE


Manual selector

art. AP90AZ.50.00 Due vie/Two-ways

art. AP90AZ.50.01 Quattro vie/Four-ways

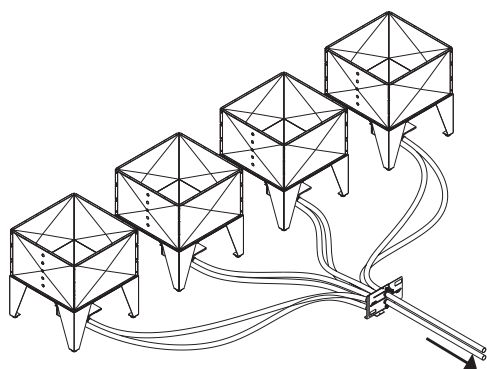

Prelievo da quattro magazzini diversi
Extraction from four different stock tanks

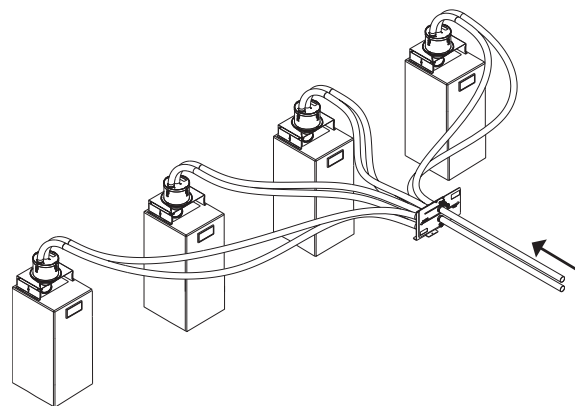

Alimentazione di quattro impianti differenti
Feeds four different systems

Descrizione e misure selettore manuale/Manual selector description and sizes

Il selettore manuale ha un'animo estremamente versatile. Permette il prelievo del combustibile da due a quattro magazzini di stoccaggio, oppure, trasporta il combustibile da un solo magazzino per alimentare in maniera alternata due, tre o quattro caldaie.

Costruito in lamiera zincata, può essere ancorato al pavimento o su una superficie stabile. È bidirezionale e installabile anche in orizzontale. Il movimento dei pannelli è regolato da due manopole che garantiscono la tenuta dell'aria.

Può essere dotato di microinterruttori per comandi remoti o rilevamento della posizione in tempo reale (art. AP91AZ.50.00 - art. AP91AZ.50.01).

The manual selector has an extremely versatile core. It can pick up fuel from two to four stock tanks, or transport fuel from just one stock tank to alternately feed two, three or four boilers.

Made in galvanised sheet metal, it can be anchored to the floor or set on a stable surface. It is bidirectional and can also be installed horizontally. Movement of the panels is adjusted by two knobs that make them airtight.

It can be fitted with microswitches for remote control or real-time detection of the position (art. AP91AZ.50.00 - art. AP91AZ.50.01).

Modello selettore manuale 2 vie 2-ways manual selector model	Unità Unit	Art. AP90AZ.50.00
Peso/Weight	Kg	5,4
Misura/Size A	mm	100
Misura/Size B	mm	100
Misura/Size C	mm	287,5
Misura/Size D	mm	304

Modello selettore manuale 4 vie 4-ways manual selector model	Unità Unit	Art. AP90AZ.50.01
Peso/Weight	Kg	8,9
Misura/Size E	mm	75
Misura/Size F	mm	100
Misura/Size G	mm	532,5
Misura/Size H	mm	304

