

# ADVANCE

Easy Moving 

info@advanceeasymoving.com  
www.advanceeasymoving.com

F0920254.1


# ADVANCE

Easy Moving 

CE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ADVANCE

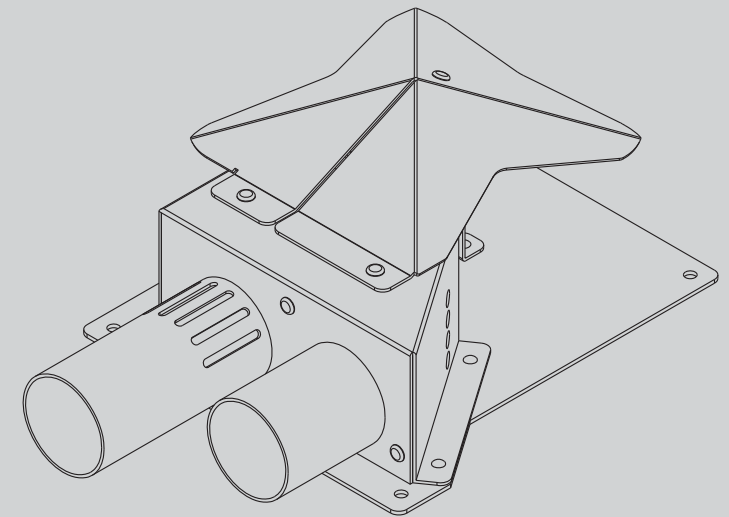


ART. AP3400.00.01

Bocchetta aspirazione  
*Vacuum inlet*

www.advanceeasymoving.com

28-02-20 Rev. 1.0.1

1

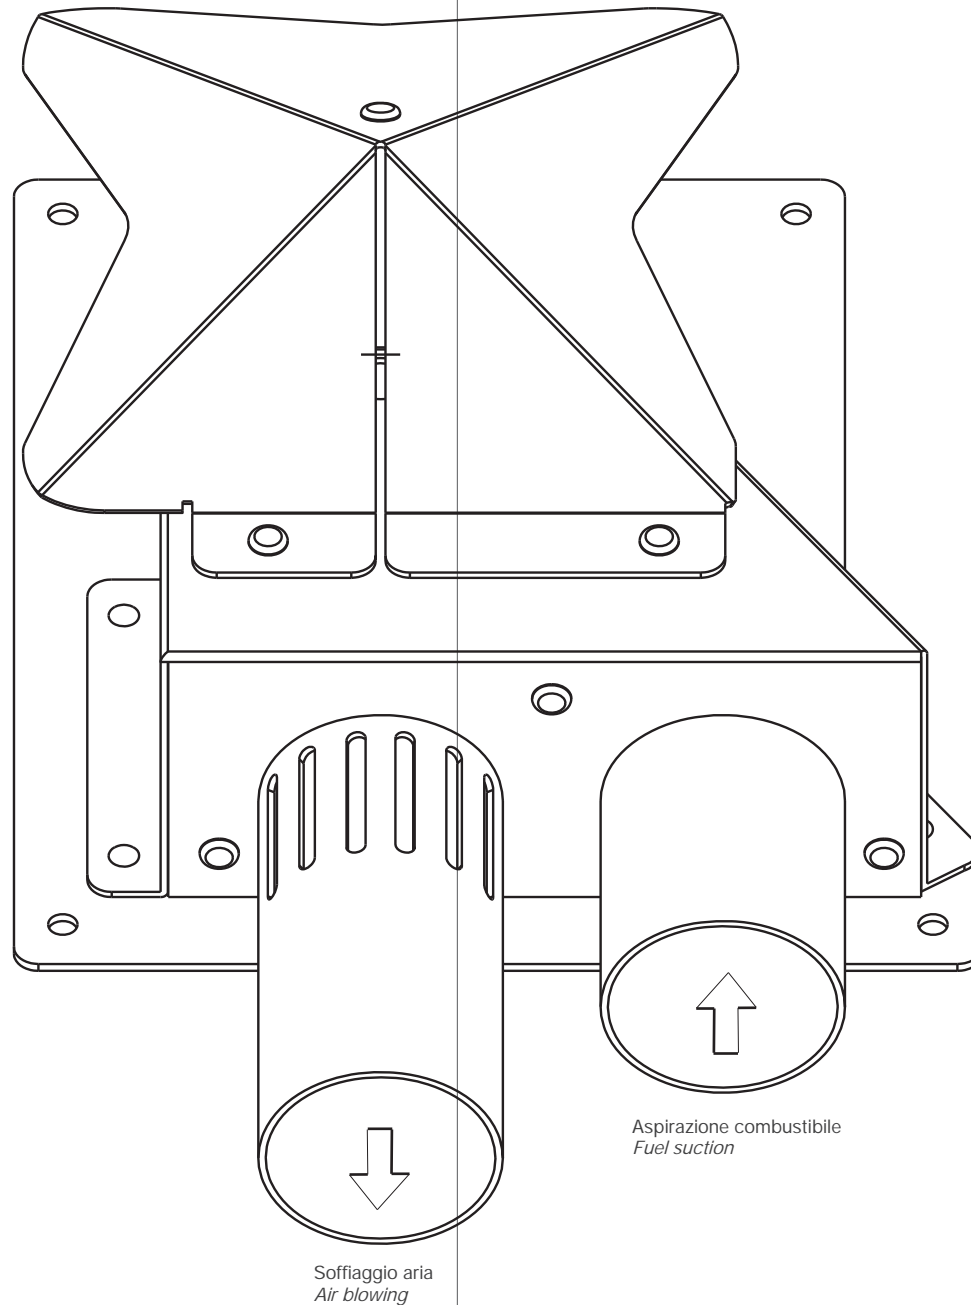

Fissare la bocchetta sul pavimento del vostro magazzino nella posizione desiderata utilizzando tutte le forature predisposte.  
*Fix the inlet on the floor of your warehouse in the required position with the prearranged holes.*

Nello stesso magazzino possono essere installate una o più bocchette.  
*It is possible to install one or more inlets in the same warehouse.*

**La bocchetta non è definita per l'utilizzo di:**

- **Combustibile solido con lunghezza superiore a 45 mm**
- **Combustibile solido con un diametro superiore a 6 mm**

*Vacuum inlet is not indicated for:*

- *Solid fuel longer than 45 mm*
- *Solid fuel more than  $\varnothing$  6 mm*

Collegare la bocchetta all'impianto con due tubi flessibili antistatici per un tratto di almeno 1 m ognuno. Notare che la griglia posta sul tubo di aspirazione del combustibile (fluidificatore) permette la regolazione della quantità di combustibile aspirato e trasportato. La regolazione del fluidificatore avviene coprendo o scoprendo le fessure mediante il posizionamento del tubo flessibile destinato al collegamento all'impianto. Quanto più il tubo flessibile ostruirà le fessure, quanto più combustibile verrà aspirato, viceversa scoprendo le fessure si diminuirà la quantità di combustibile aspirato.

*Connect the suction inlet to the system with two anti-static hoses for a length of at least 1 m each. Note that the grid placed on the fuel suction pipe (fluidifier) allows the adjustment of the quantity of fuel sucked and transported. The fluidifier regulation is obtained by covering or uncovering the small cracks by positioning the flexible hose used for connection to the system. The more the hose will close the cracks, the higher will be the amount of fuel sucked, while discovering the cracks will decrease the amount of fuel sucked.*

Evitare che la bocchetta aspiri stracci ed oggetti che possano ostruire e danneggiare l'impianto.  
*Don't allow the inlet to vacuum towels or objects that could block or damage the system.*