



ESTRATTORE SPIDER

Extracteur Spider


art. AP3400.00.04

Caratteristiche:

- 1 - da abbinare a impianti monotubo
- 2 - aspira dall'alto galleggiando sopra il combustibile
- 3 - per magazzini con fondo piatto, di forma quadrata o rotonda
- 4 - funzionamento automatico e motorizzato

Caractéristiques:

- 1 - à associer à des systèmes monotube
- 2 - aspire par le haut en flottant sur le combustible
- 3 - pour magasins avec fond plat, de forme carrée ou ronde
- 4 - fonctionnement automatique et motorisé

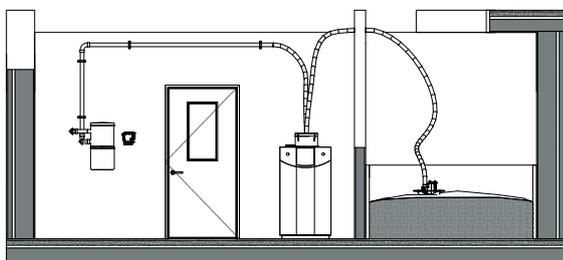

Esempio di installazione
Exemple d'installation



A completamento dell'impianto - Pour compléter l'installation

Elementi previsti per il funzionamento dell'impianto, a scelta fra quelli disponibili nel presente catalogo.

Éléments prévus pour le fonctionnement de l'installation, au choix parmi ceux disponibles dans ce catalogue.

1



Motore
Moteur

2



Dosaggio
Dosage

3



Controllo
Contrôle

4



Stoccaggio
Stockage

5



Kit di sollevamento
Kit de levage

Spider consente l'estrazione verticale del combustibile dai magazzini a fondo piatto equilateri, di forma quadrata o rotonda.

Il prelievo del combustibile avviene dall'alto, in maniera automatica e motorizzata grazie all'affidabile motoriduttore. La gestione automatica avviene grazie a Control Panel Drive art. AP4200.00.01, centralina Plc art. AP4200.00.02 o Nova 3 art. AP1000.50.03 mediante un cablaggio elettrico.

Spider è dotato di un sistema che gli permette di muoversi all'interno dei magazzini gestendo le inversioni di rotazione, e una scheda di controllo con protezione da sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.

Adagiato sulla superficie del prodotto stoccato, durante il funzionamento, aspira e preleva gradualmente il combustibile fino a raggiungere il fondo del magazzino.

È consigliato utilizzare il kit di sollevamento Spider art. AP9020.50.05 durante l'operazione di riempimento del magazzino di stoccaggio.

Spider permet l'extraction verticale du combustible des magasins à fond plat équilatéraux, de forme carrée ou ronde.

Le prélèvement du combustible s'effectue par le haut, de manière automatique et motorisée grâce à un motoréducteur fiable. La gestion automatique s'affectue grace au Control Panel Drive art. AP4200.00.01 unité de commande centralina Plc art. AP4200.00.02 ou Nova 3 art. AP1000.50.03 moyennant un câblage électrique.

Spider est doté d'un système qui lui permet de se déplacer à l'intérieur des magasins en gérant les inversions de rotation, d'une carte de commande avec protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits.

Calé sur la surface du produit stocké, durant le fonctionnement, il aspire et prélève progressivement le combustible jusqu'à atteindre le fond du magasin.

Le kit de levage Spider art. AP9020.50.05 est conseillé durant l'opération de remplissage du magasin de stockage.

Modello Estrattore verticale Spider Modèle Extracteur vertical Spider	Unità Unité	Art. AP3400.00.04
Alimentazione/Alimentation	V	230
Frequenza/Fréquence	Hz	50
Grado di protezione/Degré de protection	IP	44
Potenza nominale/Puissance du moteur	W	25
Assorbimento/Absorption	A	0,14
N°giri/No. of tours	rpm	12
Coppia nominale/Couple nominal	Nm	5

Modello Estrattore verticale Spider Modèle Extracteur vertical Spider	Unità Unité	Art. AP3400.00.04
Peso/Poids	Kg	3,6
Misura/Mesure A	mm	130
Misura/Mesure B	mm	245
Misura/Mesure C	mm	420

Spaccato e misure Spider/Vue en coupe et mesures Spider

