



TEXSIL 110

art. AP3450.06.12

Caratteristiche:

- 1 - esclusivo per l'estrazione del combustibile dal basso
- 2 - abbinabile alle cassette o bocchette di estrazione
- 3 - telo in polipropilene 180 gr/m² ad alta resistenza
- 4 - fornito con modulo serranda

Caractéristiques:

- 1 - exclusif pour l'extraction du combustible par le bas
- 2 - peut être associé aux cassettes ou buses d'extraction
- 3 - toile en polypropylène 180gr/m² à haute résistance
- 4 - livré avec module volet

Impianto modulare - Installation modulaire



Impianto integrato - Installation intégrée



Texsilo 110 è adatto per stoccare fino a 1000 l di combustibili da biomassa sfruttando in modo intelligente gli spazi disponibili. Viene fornito smontato, in un unico imballo dalle dimensioni ridotte, così da permetterne l'assemblaggio direttamente in loco, senza l'utilizzo di utensili specifici.

La struttura in acciaio verniciato, predisposta per la messa a terra, supporta il telo in polipropilene ad alta resistenza che evita la fuoriuscita di polveri.

Texsilo 110, con il suo fondo a tramoggia, può essere abbinato a tutti i sistemi di estrazione dal basso, quali cassette e bocchette. In dotazione al magazzino viene fornito il modulo serranda, che permette di semplificare la manutenzione del sistema di estrazione. La serranda si rivela fondamentale anche per alleggerire il peso del combustibile sulla cassetta di estrazione, evitando "l'effetto caverna".

Attraverso l'ampia bocca di carico superiore è possibile riempire il magazzino innumerevoli volte.

Texsilo 110 convient pour le stockage de 1000 l de combustibles issus de la biomasse en exploitant l'espace disponible de manière judicieuse. Il est livré démonté dans un emballage unique de dimensions réduites, de façon à pouvoir être assemblé directement sur place, sans besoin d'outils spéciaux.


La structure en acier peint, aménagée pour la mise à la terre, supporte la toile en polypropylène à haute résistance qui évite la fuite de poussière.

Avec son fond équipé d'une trémie, Texsilo 110 peut être associé à tous les systèmes d'extraction par le bas, comme les cassettes et les buses.

Le magasin est livré de série avec le module volet, qui simplifie l'entretien du système d'extraction. Le registre-guillotine est fondamental pour alléger le poids du combustible sur la cassette d'extraction, en évitant "l'effet caverne".


Grâce à la vaste bouche de remplissage supérieure, le magasin peut être rempli à d'innombrables reprises.

Disegni e misure Texsilo 110/Mesures Texsilo 110

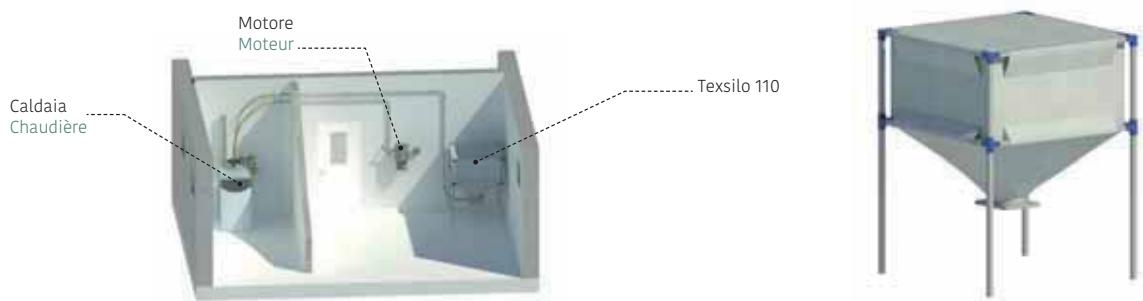

Art.	Modello Modèle	Misura A Mesure A mm	Misura B Mesure B mm	Misura C Mesure C mm	Misura D Mesure D mm	Peso Poids Kg
AP3450.06.12	Texsilo 110	1545	913	1150	1150	35

Volume netto Volume net l	Portata massima Débit maximum Kg	Fattore di sicurezza sacco Facteur de sécurité du sac	Temp. d'esercizio Temps d'exploitation min/max C°	Grado d'umidità Degré d'humidité min/max %	Tessuto Tissu g/m²
1000	Net volume x 0,8	5:1	-10 ÷ +50	30 ÷ 95	180

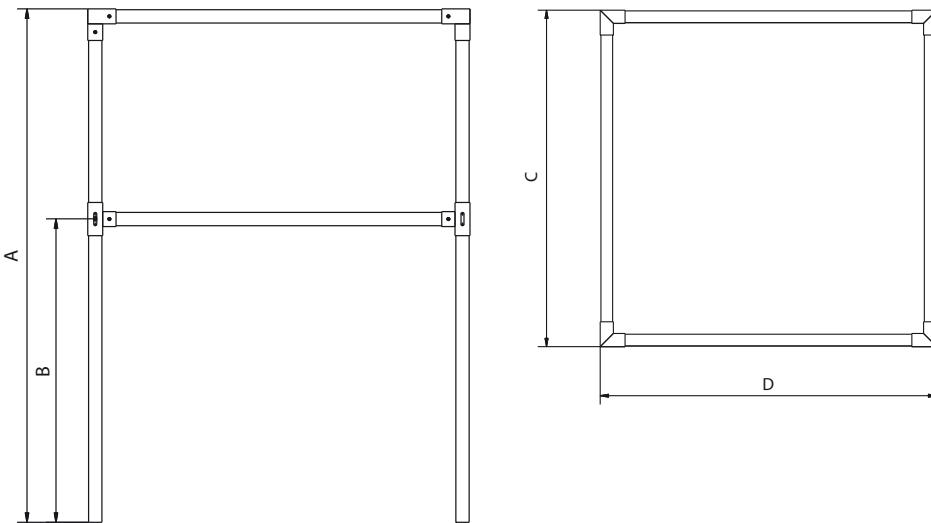

VISTA FRONTALE/VUE DE FACE

VISTA DALL'ALTO/VUE D'EN HAUT

Modulo serranda
Module voletDettaglio telo
Détail du tissu