



TEXSILO 120

art. AP3450.12.12

Caratteristiche:

- 1 - esclusivo per l'estrazione del combustibile dal basso
- 2 - abbinabile alle cassette o bocchette di estrazione
- 3 - telo in polipropilene 200 gr/m² ad alta resistenza
- 4 - fornito con modulo serranda

Features:

- 1 - ausschließlich für die Brennstoffentnahme von unten
- 2 - kombinierbar mit Absaugkästen oder Entlüftungen
- 3 - hochfeste 200 gr/m² Polypropylenfolie
- 4 - geliefert mit Dämpfungsmodul

Impianto modulare - Modulares System



Impianto integrato - Integriertes System



Texsilo 120 è adatto per stoccare fino a 1900 l di combustibile e rappresenta la miglior scelta per rapporto capacità-ingombri. Nelle sue dimensioni compatte, riesce a stoccare la quantità ideale. Viene fornito smontato, così da permetterne l'assemblaggio direttamente in loco senza l'utilizzo di utensili specifici.

La struttura in acciaio verniciato, predisposta per la messa a terra, supporta il telo in polipropilene ad alta resistenza che evita la fuoriuscita di polveri.

Texsilo 120, con il suo fondo a tramoggia, può essere abbinato a tutti i sistemi di estrazione dal basso, quali cassette e bocchette. In dotazione al magazzino viene fornito il modulo serranda, che permette di semplificare la manutenzione del sistema di estrazione. La serranda si rivela fondamentale anche per alleggerire il peso del combustibile sulla cassetta di estrazione, evitando "l'effetto caverna".

Attraverso l'ampia bocca di carico superiore Ø 60 cm, dotata di lacci per una chiusura sicura, è possibile riempire il magazzino innumerevoli volte.

Der Texsilo 120 eignet sich für die Lagerung von bis zu 1.900 Litern Kraftstoff und ist die beste Wahl in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kapazität und Größe. In seinen kompakten Abmessungen kann er die ideale Menge speichern. Er wird zerlegt geliefert, so dass er vor Ort ohne Spezialwerkzeug montiert werden kann.


Der lackierte Stahlrahmen, der für die Erdung vorbereitet ist, trägt die hochfeste Polypropylenfolie, die das Austreten von Staub verhindert.

Der Texsilo 120 mit seinem Trichterboden kann mit allen Bodenabsaugsystemen, wie Kassetten und Düsen, kombiniert werden.

Im Lieferumfang des Magazins ist das Dämpfungsmodul enthalten, das die Wartung des Absaugsystems vereinfacht. Der Dämpfer ist auch wichtig, um das Gewicht des Kraftstoffs auf dem Ansaugkasten zu entlasten und den "Höhleffekt" zu vermeiden.


Durch die breite obere Ladeöffnung Ø 60 cm, die mit sicheren Verschlüssen ausgestattet ist, kann der Tank unzählige Male befüllt werden.

Disegni e misure Texsilo 120/ Texsilo 120 technical illustrations and sizes

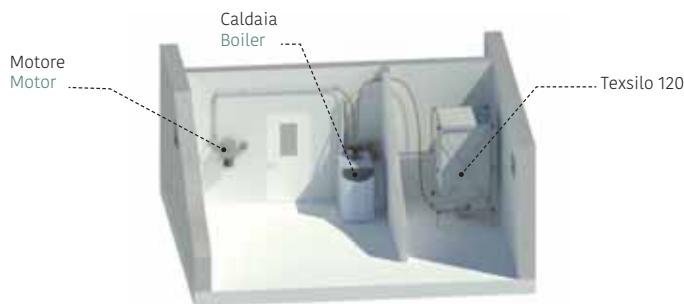


Art.	Modello Modell	Misura A Maße A mm	Misura B Maße B mm	Misura C Maße C mm	Misura D Maße D mm	Peso Gewicht Kg
AP3450.12.12	Texsilo 120	2340	600	1200	1200	74

Volume netto Nettovolumen l	Portata massima Maximale Kapazität Kg	Fattore di sicurezza sacco Sicherheitsfaktor des Beutels	Temp. d'esercizio Betriebstemperatur min/max C°	Grado d'umidità Grad der Feuchtigkeit min/max %	Tessuto Stoff g/m ²
1900	Nettovolumen x 0,8	6:1	-10 ÷ +50	30 ÷ 95	200

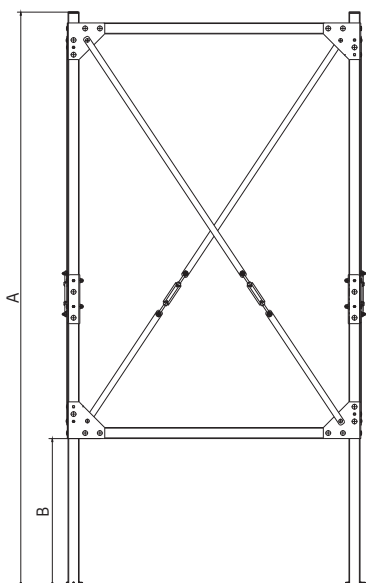

VISTA FRONTALE/FRONTANSICHT

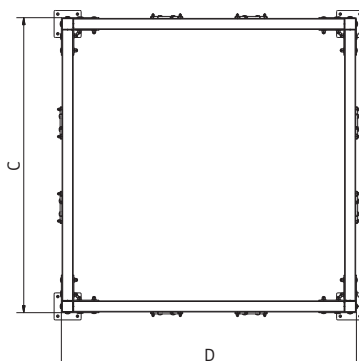

VISTA DALL'ALTO/OBENANSICHT



Modulo serranda
Dämpfermodul



Dettaglio telo
Detail Tuch